

AQUARIUS

ДАТЧИК ДВОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (СВЧ+ ИК)
ШТОРНОГО ТИПА

НОВИНКА
Низкие
энергозатраты



ОСОБЕННОСТИ



СИСТЕМА АНТИМАСКИРОВАНИЯ ДЛЯ ИК-ДАТЧИКА
СООБЩАЕТ О ЛЮБЫХ ПОПЫТКАХ МАСКИРОВАНИЯ ИК-ДАТЧИКА



СИСТЕМА АНТИМАСКИРОВАНИЯ ДЛЯ ДОПЛЕРОВСКОГО СВЧ ДАТЧИКА
СООБЩАЕТ О ЛЮБЫХ ПОПЫТКАХ МАСКИРОВАНИЯ СВЧ-ДАТЧИКА



АЛЛЕЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
СОЗДАЕТСЯ ЗОНА НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОХОДА НЕБОЛЬШИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (ОПЦИЯ)



ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИТА
ПОЛНОСТЬЮ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС, IP65 – ДЛЯ МОДЕЛИ XL, И IP61 – ДЛЯ МОДЕЛИ XS



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ - 12 МЕТРОВ ДЛЯ МОДЕЛИ XL И 8 МЕТРОВ ДЛЯ МОДЕЛИ XS



ПЕРЕСЕЧЕНИЕ / ПРИБЛИЖЕНИЕ
ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЗОНЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ("CURTAIN") ИЛИ ПРИБЛИЖЕНИЯ В ЗОНЕ ("CORRIDOR")




ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДАТЧИК АВТОМАТИЧЕСКИ КОРРЕКТИРУЕТ ПАРАМЕТРЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

AQUARIUS




РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН


XL ВИД СВЕРХУ
ВИД СБОКУ

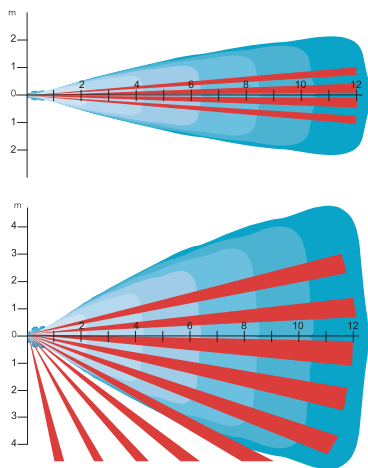

XS/WL ВИД СВЕРХУ
ВИД СБОКУ

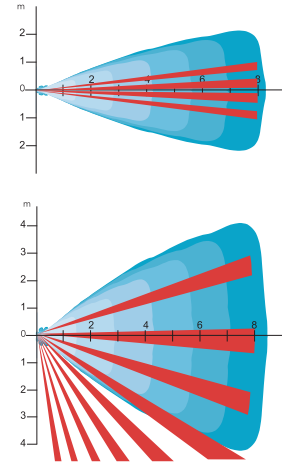

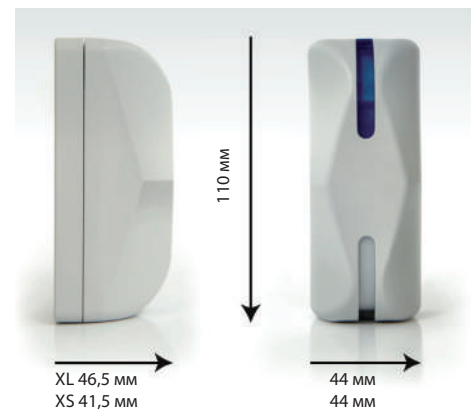

РАЗМЕРЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ
КОРПУСА ПРИЕМНИКА
Примечания: только для моделей WL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	XL	XS	WL
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ	ДА	ДА	ДА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	XL 12V	XS 12V	WL 3V / 3,6V / 9V
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	12 м	8 м	8 м
АНТИМАСКИРОВАНИЕ СВЧ-КАНАЛА	ДА	ДА	НЕ АКТИВН.
АНТИМАСКИРОВАНИЕ ИК-КАНАЛА	ДА	ДА	НЕ АКТИВН.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО IP	IP 65	IP 61 (ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЗЫРЕК)	IP65
ФУНКЦИЯ «И»	ДА	ДА	ДА
ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ	ДА	ДА	ДА
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ДАТЧИК	ДА	ДА	ДА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	ВКЛЮЧЕНО	ДОП. ОПЦИЯ	ВКЛЮЧЕНО
L-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН	ДА	ДА	ДА
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ОТ НЕБОЛЬШИХ ЖИВОТНЫХ	ДОП. ОПЦИЯ	ДОП. ОПЦИЯ	ДОП. ОПЦИЯ
 	ДА	ДА	ДА



CIAS ELETTRONICA S.R.L.
VIA DURANDO, 38 | 20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161 | F +39 02 39311225
WWW.CIAS.IT | INFO@CIAS.IT